


制冷型双光谱球形光电整机

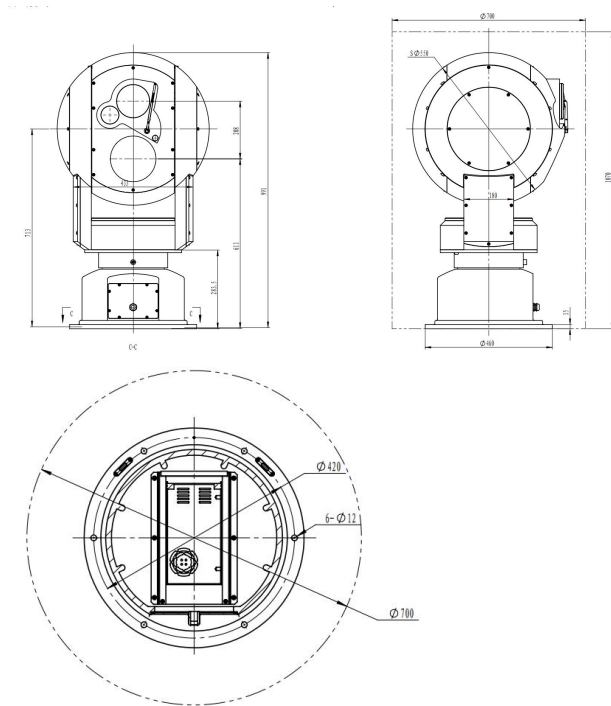

特点/性能	ZS-D6600
红外热成像参数	
传感器类型	非制冷红外外微测辐射热计
分辨率/像元间距	384x288
灵敏度	≤50mk
帧频	25HZ
响应波段	8~14μm
镜头焦距	支持最大75mm电调镜头，可根据需求定制
调焦方式	电动，支持自动聚焦
数字变倍	1~8倍连续变倍
热像算法	IED（图像细节增强），HDR（宽动态算法：海天模式、天地模式） 移动侦测、入侵报警、目标增强以及
智能分析	支持全局、点、线、框等多种测温方式
高温报警	高温追踪、超温预警、测温功能
测温方式	支持全局、点、线、框等多种测温方式
可见光参数	
成像器件	1/1.8" CMOS
有效像素	1920(H)X1080(V)
镜头焦距	15~775mm，52倍光学变焦
水平视场角	29.1°~0.57° (广角~ 望远)
光圈范围	F2.8~F6.5
最低照度	彩色：0.05Lux@(F1.2,AGCON)
视频压缩标准	支持 H.265/H.264/H.264H/MJPEG
视频压缩输出码率	32Kbps~16Mbps
视频浏览	支持IE浏览器、PC客户端
整机参数	
手动转速	水平(0.5°~400°/s)/ 垂直(0.5°~200°/s)
旋转角度	水平360°连续旋转;垂直180° (-90°~+90°)
预置点数量	256个;支持断电记忆功能
巡航扫描	6条
雨刷	选配
陀螺稳定	双轴
稳态精度	0.1度
最大载体跟随速度	100°/s
平台兼容	支持ONVIF、GB/T 28181，便于平台接入
网络协议	IPv4, HTTP, FTP, RTSP,DNS, NTP, RTP, TCP,UDP,
网络接口	一个RJ45 10M/100M自适应以太网口
音频输入输出	支持
激光测距	选配（激光测距距离1000米；测距精度：1m）
串口通信	RS422
报警输入输出	1路
工作温度范围	-40℃~+70℃
湿度	≤90%RH
输入电压/功耗	DC24V，≤60W
尺寸	Φ265mm x 425mm
重量	15kg
防护等级	IP67