


# EXE系列

## 防爆热成像摄像机

### 产品特点

- 支持温度异常检测
- 支持联动输出报警
- 防爆产品
- 采用304/316L不锈钢材料制造，一体化简洁设计
- 室外IP68防护等级

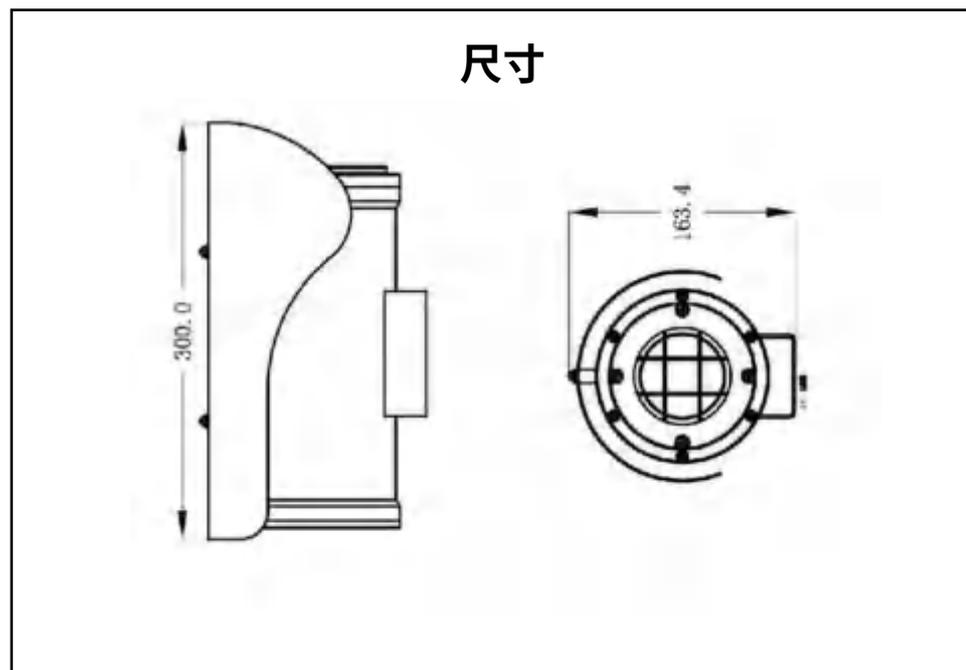

参数	EXE3	EXE6
传感器类型	非制冷焦平面探测器	
分辨率/像元间距	384x288	640x512
响应波段	8~14μm	
灵敏度	≤35mk@300K.F1	
镜头焦距	支持50mm及以下镜头	
聚焦	手动/电动（电动镜头支持自动聚焦）	
调色板	9种调色板可选（包括铁红、彩虹、黑白等）	
对象测温范围	-20°C~+350°C	
测温精度	±2°C或读数的±2%（取最大值）	
测温方式	支持全局、点、线、框等多种测温方式	
<b>智能功能</b>		
视频融合	支持画中画（在可见光视频中）	
智能算法	1.智能分析：支持入侵侦测、越界侦测、进入/离开区域侦测、移动侦测 2.支持人车船等物体的自动检测 3.支持火源检测功能，联动报警输出、联动抓图。	

系统参数	
平台兼容	支持ONVIF, GB28181
网络协议	TCP/IP,ICTP,DCHP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF (Profiles)
视频压缩标准	H.264, H.265
网络接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口通信	1路RS485
报警开关量	1路输出
供电	DC12V/1A
整机功耗	<3W
工作环境	温度-20°C~+60°C；湿度 <90%RH(可定制高低温工作环境)
防护等级	IP68
外形尺寸	210mmx109mmx121mm
整机重量	<7kg