

CC系列


小型双波段球机

产品特点

- 体积小巧，造型精致
- 支持智能火点检测
- 可以搭配电池、4G卡灵活布控
- 支持多种网络协议，便于各类平台接入



尺寸

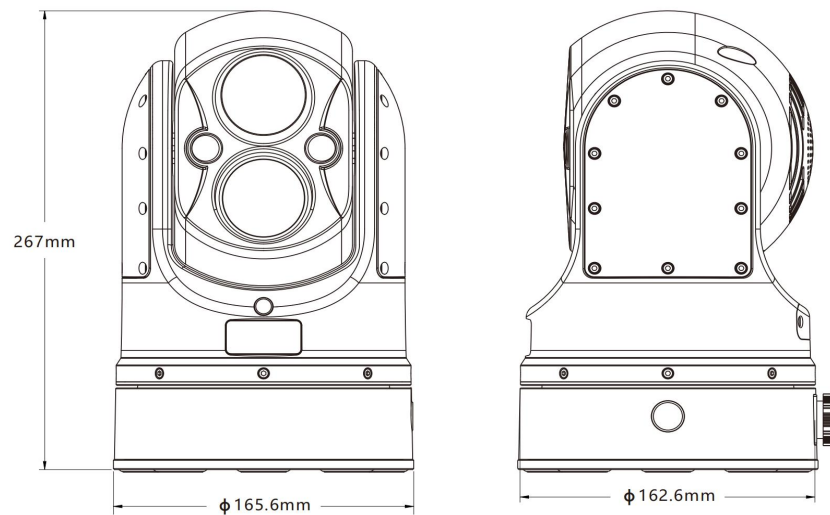



参数	CC3	CC6
传感器类型	非制冷焦平面探测器	
分辨率	384x288	640x512
响应波段	8~14μm	
灵敏度	≤35mk@300K, F#=1.0	
镜头焦距	支持35mm及以下镜头	
聚焦	手动/电动（电动镜头支持自动聚焦）	
调色板	9种调色板（包括铁红、彩虹、黑白等，可定制）	
可见光参数		
传感器	1/2.8" CMOS	
最低照度	0.001Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白)	
分辨率	1920x1080	
焦距	5.5~180mm 33倍光学变倍	
测温功能		
对象测温范围	-20℃~+250℃	
测温精度	±8℃或读数的±8%（取最大值）	
测温方式	支持全局、点、线、框等多种测温方式	
智能功能		
AI	基于人车的检测的VCA功能：比如越界入侵报警等	
火灾报警	热成像火源报警	

系统参数	
水平范围	360°连续旋转
垂直旋转范围	-30°~+90°
预置位数量	200
平台兼容	支持ONVIF, GB28181
网络协议	TCP/IP,ICTP,DCHP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profiles)
视频压缩标准	H.264, H.265
音频压缩标准	G.711
网络接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
串口通信	1路RS485
报警开关量	1组输入输出
音频	1组输入输出
供电	DC12V/3A
整机功耗	<30W
工作环境	温度-20℃~+60℃；湿度 <90%RH
防护等级	IP66
外形尺寸	φ165.6mmx267mm
整机重量	<5kg（不含电池和无线模块）

	CC3					CC6			
热像镜头焦距	7mm	10mm	17mm	25mm	35mm	10mm	17mm	25mm	35mm
视场角(°)	36.4*27.7	25.9*19.6	15.4*11.6	10.5*7.9	7.5*5.6	42*34	25.4*20.4	17.4*14	12.5*10